
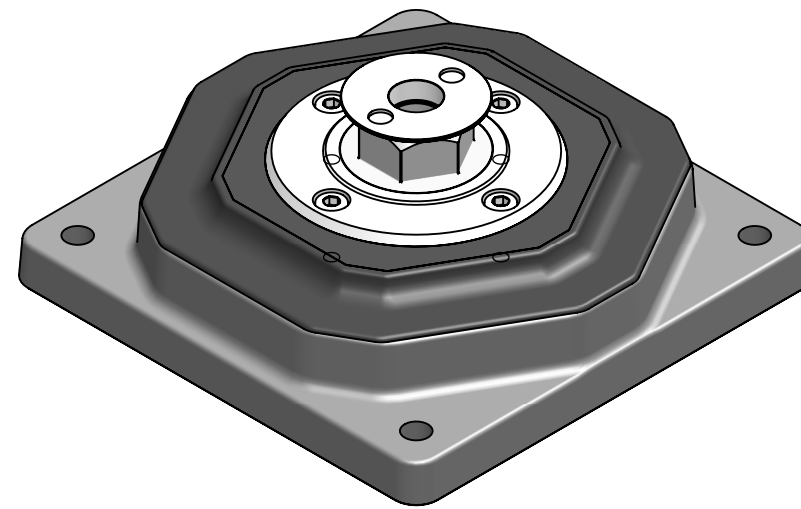
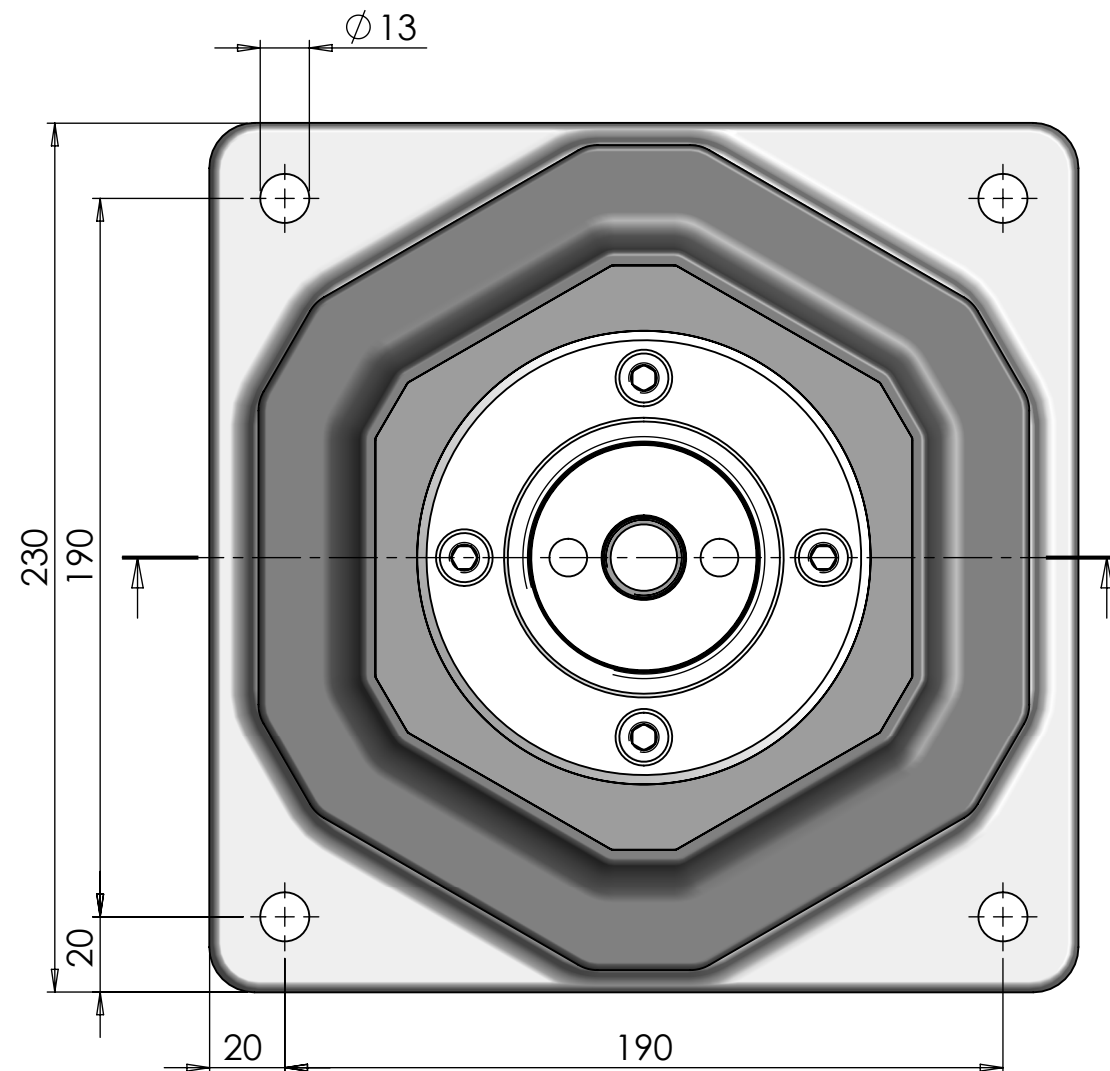
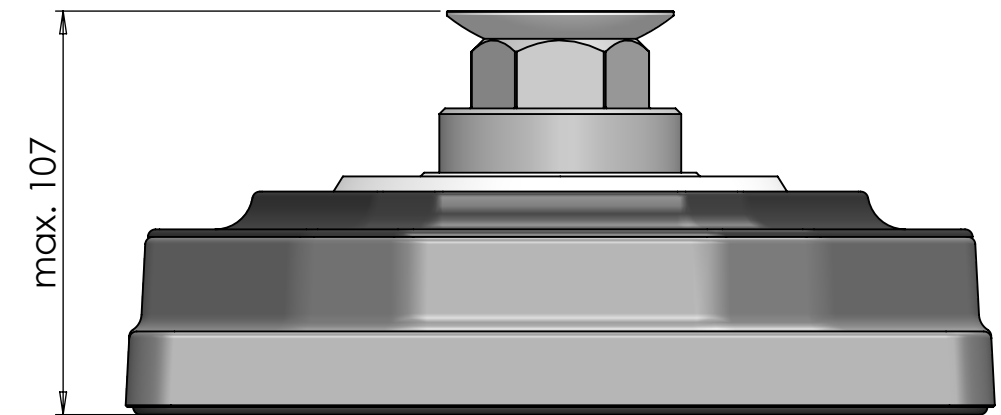


Maximales Anzugsdrehmoment für den M20 Anschraubbolzen = 100 Nm

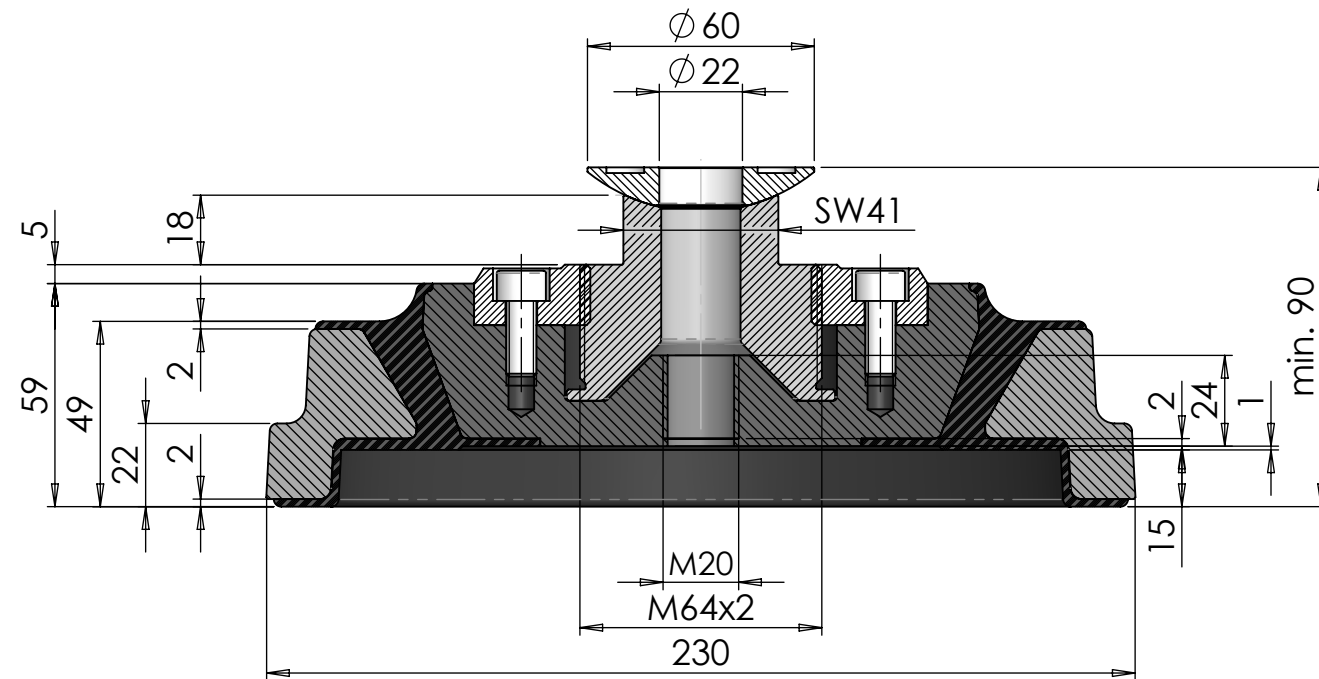

Technische Daten	
Verstell Weg	17 mm
Verstellung pro Umdrehung	2 mm
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 20 kN	$\pm 6,0$ Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 25 kN	$\pm 5,5$ Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 30 kN	$\pm 5,1$ Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 35 kN	$\pm 4,8$ Hz
Max. statische Belastung	35 kN
Gewicht	ca. 11.61 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:2		Gewicht (kg):	
						Halbzeug:		Rohteil-Nr.: Korrosionsschutz:	
Länge		Toleranz			Datum	Benennung			
über 0,5-6		±0,1		Bearb.	12.09.14	Silent-Delta SDL-66-SW41			
über 6-30		±0,2		Gepr.	31.03.17	M20			
über 30-120		±0,3		Freiga	31.03.17				
über 120-400		±0,5		 CH - 5620 Bremgarten Tel : + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com					
über 400-1000		±0,8							
über 1000-2000		±1,2							
über 2000-4000		±2,0							
						Zeichnungsnummer		Index	Blatt
						6936-00		A12	von 2
Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung:		Ers. f.:	Ers. d.:		